KRAIBURG Austria

Produkte & Zubehör

products & accessories

vorvulkanisiertes Segment / *precured segment*

Profilbezeichnung: *pattern:* **KM01-420-L3**

Profiltiefe: *profile depth:* **35 mm**

Breite: *width:* **420 mm**

Länge: *length:* **470 mm**

Gewicht: *weight:* **7,5 kg**

Reifengrößen: *Tyre dimensions:*

17.5 R25
18.00 R25

Einsatz / *application:*

Baustelle/Off Road
Construction area

Steinbruch/Fels/Mine
Quarry/Rock/Mine

Straße/Schnellläufer
Street conditions

Leistungseigenschaften / *performance properties:*

Stunden-/Kilometerleistung
Hourly output / mileage

Bruch- und Schnittbeständigkeit
Resistance to breaks and cuts

Wärmeaufbauverhalten
Heat built up

Traktionseigenschaften
Traction

Bevorzugter Einsatz:
Mainly used:

vorvulkanisiertes Segment / *precured segment*

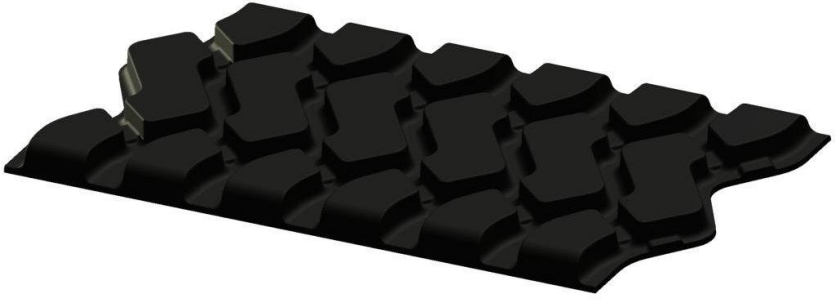

Profilbezeichnung: *pattern:* **KM01-455-L3**

Profiltiefe: *profile depth:* **33 mm**

Breite: *width:* **455 mm**

Länge: *length:* **828 mm**

Gewicht: *weight:* **11,0 kg**

Reifengrößen: *Tyre dimensions:* 20.5 R25 (4 Segmente pro Reifen)

Einsatz / *application:*

Baustelle/Off Road
Construction area

Steinbruch/Fels/Mine
Quarry/Rock/Mine

Straße/Schnellläufer
Street conditions

Leistungseigenschaften / *performance properties:*

Stunden-/Kilometerleistung
Hourly output / mileage

Bruch- und Schnittbeständigkeit
Resistance to breaks and cuts

Wärmeaufbauverhalten
Heat built up

Traktionseigenschaften
Traction

Bevorzugter Einsatz:
Mainly used:

vorvulkanisiertes Segment / *precured segment*

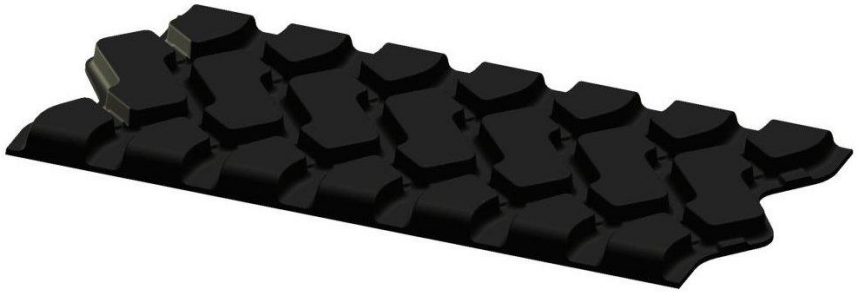

Profilbezeichnung: *pattern:* **KM01-520-L3**

Profiltiefe: *profile depth:* **35 mm**

Breite: *width:* **520 mm**

Länge: *length:* **1117 mm**

Gewicht: *weight:* **21,5 kg**

Reifengrößen: *Tyre dimensions:* 23.5 R25 (4 Segmente pro Reifen)

Einsatz / *application:*

Baustelle/Off Road
Construction area

Steinbruch/Fels/Mine
Quarry/Rock/Mine

Straße/Schnellläufer
Street conditions

Leistungseigenschaften / *performance properties:*

Stunden-/Kilometerleistung
Hourly output / mileage

Bruch- und Schnittbeständigkeit
Resistance to breaks and cuts

Wärmeaufbauverhalten
Heat built up

Traktionseigenschaften
Traction

Bevorzugter Einsatz:
Mainly used:

vorvulkanisiertes Segment / *precured segment*

Profilbezeichnung: *pattern:* **KM01-600-L3**

Profiltiefe: *profile depth:* **40 mm**

Breite: *width:* **600 mm**

Länge: *length:* **1200 mm**

Gewicht: *weight:* **31,0 kg**

Reifengrößen:
Tyre dimensions:

26.5 R25 (4 Segmente pro Reifen)
24.00 R35
24.00 R49

Einsatz / *application:*

Baustelle/Off Road
Construction area

Steinbruch/Fels/Mine
Quarry/Rock/Mine

Straße/Schnellläufer
Street conditions

Leistungseigenschaften / *performance properties:*

Stunden-/Kilometerleistung
Hourly output / mileage

Bruch- und Schnittbeständigkeit
Resistance to breaks and cuts

Wärmeaufbauverhalten
Heat built up

Traktionseigenschaften
Traction

Bevorzugter Einsatz:
Mainly used:

vorvulkanisiertes Segment / *precured segment*

Profilbezeichnung: *pattern:* **KM02-600-E4**

Profiltiefe: *profile depth:* **68 mm**

Breite: *width:* **600 mm**

Länge: *length:* **1012 mm**

Gewicht: *weight:* **42,0 kg**

Reifengrößen:
Tyre dimensions:

24.00 R35 (6 Segmente pro Reifen)
24.00 R49

Einsatz / *application:*

Baustelle/Off Road
Construction area

Steinbruch/Fels/Mine
Quarry/Rock/Mine

Straße/Schnellläufer
Street conditions

Leistungseigenschaften / *performance properties:*

Stunden-/Kilometerleistung
Hourly output / mileage

Bruch- und Schnittbeständigkeit
Resistance to breaks and cuts

Wärmeaufbauverhalten
Heat built up

Traktionseigenschaften
Traction

Bevorzugter Einsatz:
Mainly used:

vorvulkanisiertes Segment / *precured segment*

Profilbezeichnung: *pattern:* **KM02-680-E4**

Profiltiefe: *profile depth:* **80 mm**

Breite: *width:* **680 mm**

Länge: *length:* **730 mm**

Gewicht: *weight:* **38,0 kg**

Reifengrößen: *Tyre dimensions:* 27.00 R49 (10,6 Segmente pro Reifen)

Einsatz / *application:*

Baustelle/Off Road
Construction area

Steinbruch/Fels/Mine
Quarry/Rock/Mine

Straße/Schnellläufer
Street conditions

Leistungseigenschaften / *performance properties:*

Stunden-/Kilometerleistung
Hourly output / mileage

Bruch- und Schnittbeständigkeit
Resistance to breaks and cuts

Wärmeaufbauverhalten
Heat built up

Traktionseigenschaften
Traction

Bevorzugter Einsatz:
Mainly used:

vorvulkanisiertes Segment / *precured segment*

Profilbezeichnung: *pattern:* **KM02-870-E4**

Profiltiefe: *profile depth:* **90 mm**

Breite: *width:* **870 mm**

Länge: *length:* **580 mm**

Gewicht: *weight:* **45,0 kg**

Reifengrößen: *Tyre dimensions:* 33.00 R51

Einsatz / *application:*

Baustelle/Off Road
Construction area

Steinbruch/Fels/Mine
Quarry/Rock/Mine

Straße/Schnellläufer
Street conditions

Leistungseigenschaften / *performance properties:*

Stunden-/Kilometerleistung
Hourly output / mileage

Bruch- und Schnittbeständigkeit
Resistance to breaks and cuts

Wärmeaufbauverhalten
Heat built up

Traktionseigenschaften
Traction

Bevorzugter Einsatz:
Mainly used:

vorvulkanisiertes Segment / *precured segment*

Profilbezeichnung: *pattern:* **KM04-705-L5**

Profiltiefe: *profile depth:* **100 mm**

Breite: *width:* **705 mm**

Länge: *length:* **460 mm**

Gewicht: *weight:* **32,0 kg**

Reifengrößen:
Tyre dimensions:

29.5 R25
29.5 R29

Einsatz / *application:*

Baustelle/Off Road
Construction area

Steinbruch/Fels/Mine
Quarry/Rock/Mine

Straße/Schnellläufer
Street conditions

Leistungseigenschaften / *performance properties:*

Stunden-/Kilometerleistung
Hourly output / mileage

Bruch- und Schnittbeständigkeit
Resistance to breaks and cuts

Wärmeaufbauverhalten
Heat built up

Traktionseigenschaften
Traction

Bevorzugter Einsatz:
Mainly used: